










## FICHA TÉCNICA

**Artículo :** RUEDA DE POLIURETANO FIJA  
0940 3213



Ref							Kg	
0940 3211	80 mm	80/77x60 mm	30 mm	40 mm	104 mm	9 mm	100	1
0940 3212	100 mm	80/77x60 mm	30 mm	40 mm	124 mm	9 mm	120	1
0940 3213	125 mm	80/77x60 mm	35 mm	40 mm	154 mm	9 mm	150	1

### Características

- φ Fabricada con chapa de acero estampado hasta 4mm de espesor
- φ Acabado cincado brillante
- φ Fabricante según normas europeas EN 12530

### Datos técnicos

Diámetro rueda: 125 mm

Ancho de banda: 35 mm

Medida exterior placa: 105x80

Medida interior placa: 80/77x60


Diámetro agujero: 9 mm



## FICHA TÉCNICA

Desplazamiento: 40 mm  
Altura total: 154 mm  
Capacidad de carga: 150 kg  
Tipo de cojinete: liso

### Rodamientos del soporte

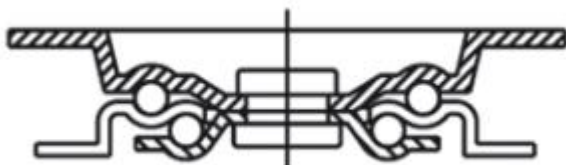

### Tipo de cojinete



Cojinete Liso

### Rueda

Poliuretano  
Máxima calidad  
Rango de temperatura: -30°C a +80°C