




FICHA TÉCNICA

Las llaves de gancho son ideales para montar rodamientos pequeños con manguito de montaje y desmontar rodamientos pequeños con manguitos de desmontaje en ambos casos ajustados con tuerca

Minimiza los riesgos de dañar la tuerca y el eje. Agujero en el mango **facilitando su almacenamiento**. Fabricada de acuerdo a la **norma DIN 1810**

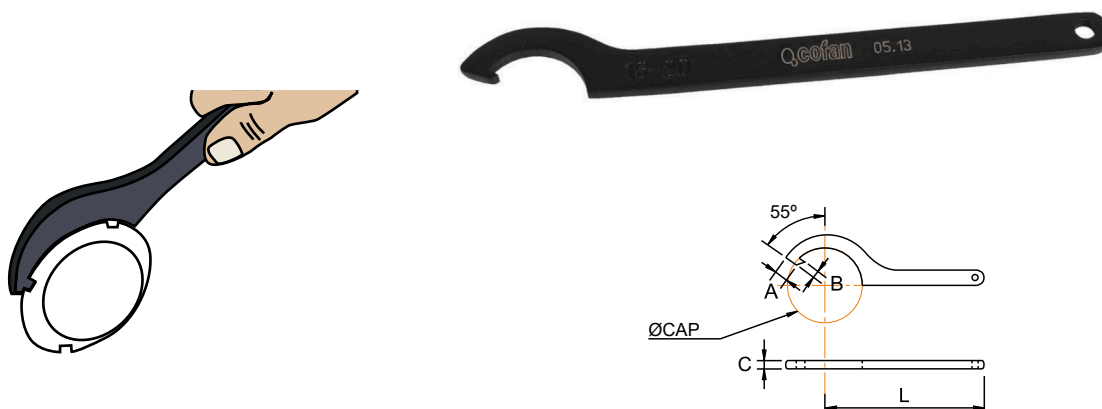

REF	L(mm)	CAP.Ø (mm)	CAP.Ø (inch)	A(mm)	B(mm)	PESOG
09512231	110	16-20	5/8-25/32	2,3	2	20
09512232	120	25-28	1-1.1/8	2,5	2,3	40
09512233		30-32	1.3/16- 1.1/4		2,5	60
09512234	150	34-36	1.5/16-1.13/32	3	3	90
09512235		40-42	1.9/16- 1.21/32			100
09512236	180	45-50	1.3/4-2	3	3,5	150
09512237		52-55	2.1/16-2.3/16			160
09512238	210	58-62	2.9/32-2.7/16	3,5	4	210
09512239		68-75	2.11/16-3			250
09512241	240	80-90	3.1/8-3.1/2	4	5	370
09512243		95-100	3.3/4-4			410
09512244	280	110-115	4.5/16-4.9/16	4	5	700
09512245		120-130	4.11/16-5.1/8			750
09512246	320	135-145	5.5/16-5.3/4	6	6	1050
09512247		150-165	5.7/8-6.1/2			1150