

ZINC [OB E SR]

UNISEXO: 66064 NEGRO

TAMAÑO: EU 37-48, UK 4-13

OB SR CE UK EN ISO 20347:2022 [OB E SR]

Correa ajustable

Diseño ligero

Talle grande




Construcción del talón para absorción de energía



Diferentes patrones de tracción en la suela antideslizante adecuados para diferentes entornos de trabajo



 Parte superior WATER REPELLENT para repeler temporalmente el agua y mantener los pies secos

 Libre de metales

 SUELA SFC EXTREMADAMENTE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO

- Supera la norma industrial SR según EN ISO 20344:2021 prueba de resistencia al deslizamiento

 TRIPGUARD PARA PROTEGER CONTRA CAÍDAS

- Permite la facilidad de movimiento entre diferentes superficies
- Profundidad añadida para mejorar la durabilidad y el tiempo de uso
- La superficie más grande cubierta por la suela proporciona una mejor resistencia al deslizamiento

 PLANTILLA ANTI OBSTRUCCIÓN

- Las orejetas de tracción resistentes a las obstrucciones tienen un espacio amplio que no permitirá que la suciedad y los desechos se atasquen en la suela exterior

Peso (por zapato):
272 gramos
(basado en el tamaño 38)

También disponible:



Zinc Blanco: 62138

GUÍA DE DATOS

Certificación:	EN ISO 20347:2022 [OB E SR]
Material superior:	EVA
Material de revestimiento:	EVA
Material de la entresuela:	EVA
Material de la suela:	Goma
Puntera de seguridad:	N/A




Haga clic o escanee el código QR para ver el certificado

PRUEBA DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE NUESTRA SFC SUELA [EN ISO 20344:2021]

REQUISITO ESTANDAR

REQUISITO SR

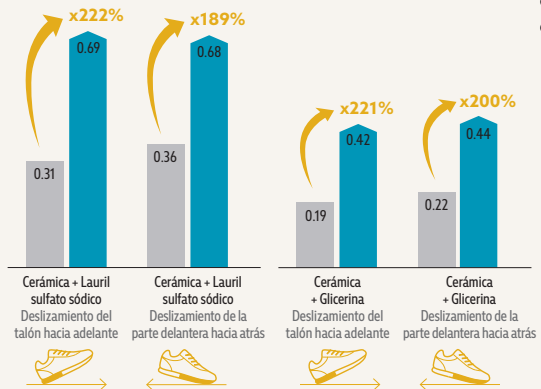

Prueba de resistencia al deslizamiento según EN ISO 20344:2021, realizado por Intertek Testing Services Shenzhen Ltd., en agosto de 2022; en una escala de 0,0 (sin resistencia al deslizamiento) a 1,0 (muy alto nivel de resistencia al deslizamiento, p. ej. en alfombras secas). Todos los zapatos SFC son equipados con la suela antideslizante patentada de Shoes For Crews. Producto probado: Carriig Low 62201.