

DELVIN [S7L CI SR ESD LG]

UNISEXO: 72211 NEGRO

TAMAÑO: EU 35-48, UK 2.5-13

S7L CI SR ESD LG CE UK EN ISO 20345:2022 [S7L CI SR ESD LG]



- Cuello acolchado
- Lengüeta acolchada
- Trabillas
- 200 gr de aislamiento del frío
- Aislamiento frío
- Fácil de limpiar

- Piel
- Forro de poliéster reciclado
- RESISTENCIA AL AGUA de todo el calzado para mantener los pies secos
- Libre de metales
- PUNTERA DE SEGURIDAD COMPUESTA - 200 julios
- Material interior transpirable fabricado con botellas de plástico 100% recicladas
- Método de prueba MVT EN ISO 20345 - 41.2 mg/cm² ISO 16604 resistente a patógenos transmitidos por la sangre
- ICE PRO SUELA
 - La estructura única y la combinación avanzada de materiales proporcionan una resistencia superior al deslizamiento en superficies heladas

GUÍA DE DATOS	
Certificación:	EN ISO 20345:2022 [S7L CI SR ESD LG]
Material superior:	Piel
Material de revestimiento:	Poliéster reciclado
Material de la entresuela:	EVA reciclado
Material de la suela:	Goma
Puntera de seguridad:	Compuesta




Haga clic o escanee el código QR para ver el certificado



- Construcción del talón para absorción de energía
- Propiedad antiestática de energía
- TALÓN DEFINIDO: brinda mayor seguridad cuando se está en escaleras
- Capaz de ESD

- SUELA SFC ESTREMADAMENTE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO
 - Supera la norma industrial SR según EN ISO 20344:2021 prueba de resistencia al deslizamiento
- TRIPGUARD PARA PROTEGER CONTRA CAÍDAS
 - Permite la facilidad de movimiento entre diferentes superficies
 - Profundidad añadida para mejorar la durabilidad y el tiempo de uso
 - La superficie más grande cubierta por la suela proporciona una mejor resistencia al deslizamiento

PRUEBA DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE NUESTRA SUELA ICE PRO SOBRE HIELO [SATRA TM144:2021]

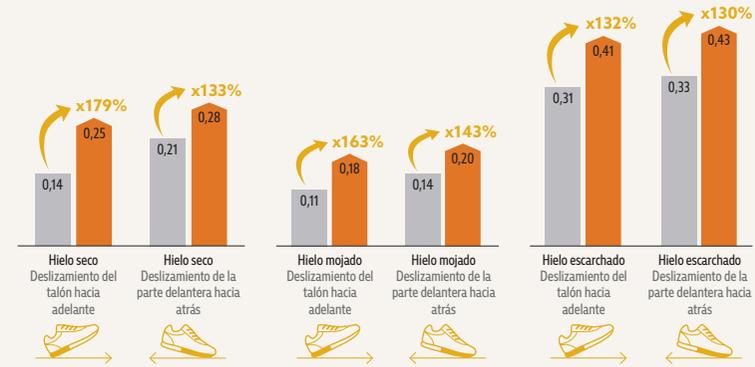

Prueba de resistencia al deslizamiento según SATRA TM144:2021, realizado por Intertek Testing Services Shenzhen Ltd., en diciembre 2022; en una escala de 0,0 (sin resistencia al deslizamiento) a 1,0 (muy alto nivel de resistencia al deslizamiento, p. ej. en alfombras secas). Todos los zapatos SFC son equipados con la suela antideslizante patentada de Shoes For Crews.



Plantilla extraíble de EVA acolchada

Peso (por zapato):
793 gramos
(basado en el tamaño 42)

Eje alto 8" o 20,3 cm

