

# TILLMAN III CT [S2 SRC LG]

UNISEXO: 79494 NEGRO

TAMAÑO: EU 35-48, UK 2.5-13

S2 SRC LG CE UK EN ISO 20345:2011 [S2 SRC LG]



Cuello acolchado

Lengüeta acolchada

Corte normal



Resistente al combustible

Propiedad antiestática

Construcción del talón para absorción de energía

TALÓN DEFINIDO: brinda mayor seguridad cuando se está en escaleras



Plantilla extraíble de EVA acolchada

Parte superior de piel

Forro de poliéster reciclado

RESISTENTE AL AGUA diseñado para repeler el agua y mantener los pies secos

PUNTERA DE SEGURIDAD COMPUESTA - 200 JULIOS

SUELA SFC ESTREMADAMENTE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO

- Supera la norma industrial SR según EN ISO 20344:2021 prueba de resistencia al deslizamiento

TRIPGUARD PARA PROTEGER CONTRA CAÍDAS

- Permite la facilidad de movimiento entre diferentes superficies
- Profundidad añadida para mejorar la durabilidad y el tiempo de uso
- La superficie más grande cubierta por la suela proporciona una mejor resistencia al deslizamiento

Los orejetas de tracción RESISTENTES A LAS OBSTRUCCIONES tienen un espacio amplio que no permitirá que la suciedad y los desechos se atasquen en la suela exterior

Peso (por zapato):  
692 gramos  
(basado en el tamaño 41)


## GUÍA DE DATOS

Certificación:	EN ISO 20345:2011 [S2 SRC LG]
Material superior:	Piel
Material de revestimiento:	Poliéster reciclado
Material de la entresuela:	EVA reciclado
Material de la suela:	Goma
Puntera de seguridad:	Compuesta



Haga clic o escanee el código QR para ver el certificado

### PRUEBA DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE NUESTRA SFC SUELA [EN ISO 20344:2021]

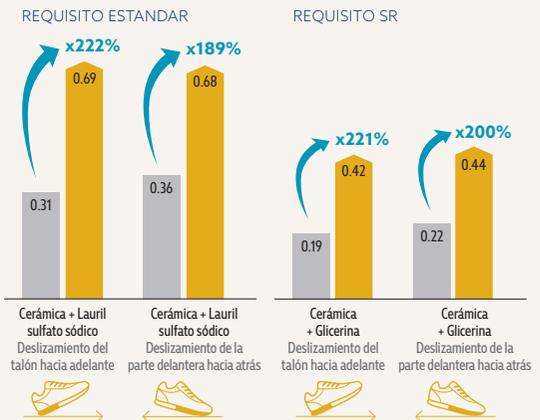

Prueba de resistencia al deslizamiento según EN ISO 20344:2021, realizado por Intertek Testing Services Shenzhen Ltd., en agosto de 2022, en una escala de 0,0 (sin resistencia al deslizamiento) a 1,0 (muy alto nivel de resistencia al deslizamiento, p. ej. en alfombras secas). Todos los zapatos SFC son equipados con la suela antideslizante patentada de Shoes For Crews. Producto probado: Carrig Low 62201.

