


# LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL 30M PARA 3 OPERARIOS 80266-30

**SAFETOP®**



Para 3 operarios!

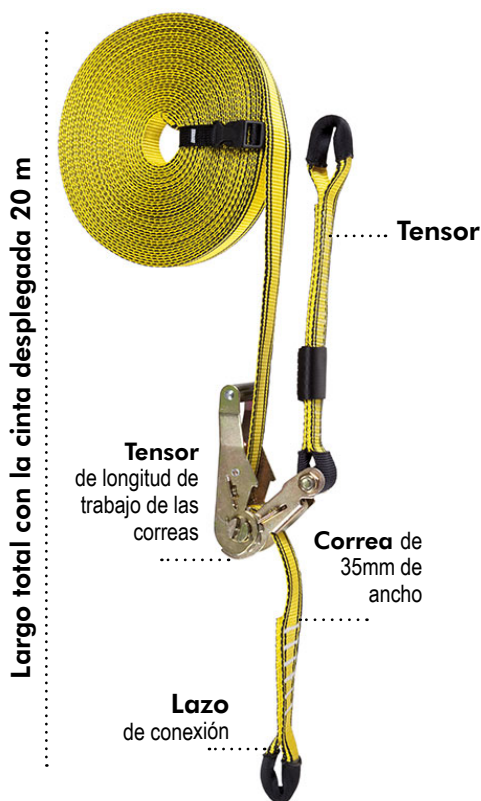

REQUERIMIENTOS PUNTOS DE ANCLAJE	
1 persona	min 16,50 Kn a ambos lados
2 personas	min 22 Kn a ambos lados
3 personas	min 22 Kn a ambos lados

DATOS TÉCNICOS	
Largo total (cinta desplegada)	30 m
Espesor	2mm
Largo de la correa de unión	0,7 m
Ancho de la cinta	35mm
Largo de la cinta de conexión	35cm
Resistencia estática	22 kN
Ajustable	SÍ
Medidas del tensor	124x240x60 mm
Fuerza necesaria para tensar	1 kN ± 20%
Peso	3,55 kg
Unidad de embalaje	1 ud

## Descripción

- ▶ EPI categoría III. Cuerda de anclaje horizontal (cuerda de tendido horizontal) con longitud ajustable. Completo con el dispositivo es una bolsa de transporte. Color amarillo de fácil visibilidad.
- ▶ El equipo es **válido para usar tres usuarios a la vez** cuando se realizan trabajos que requieren un movimiento frecuente en un plano horizontal.
- ▶ El largo total es de 30 m, pero es ajustable en longitud a través del tensor.
- ▶ Su estructura se compone de:
  - \* Un tensor fabricado en acero zincado. Incluye trinquete con mango de plástico.
  - \* Una cinta de poliéster de 35 mm de ancho x 19 m de largo, en color contraste, conectada al tensionador metálico. La cinta principal se presenta enrollada con una tira para evitar que se suelte. Para abrirla, solo se necesita accionar un broche tipo "mochila".
  - \* Una correa de unión de poliéster, de ancho 50 mm y largo 0.7 m. En el extremo incluye lazo con protección de cuero.
- ▶ No se suministran repuestos.

## STANDARDS

**EN795 (dispositivos móviles de anclaje)**  
**CEN/TS 14615:2013/B**

## Materiales

- ▶ Cinta de poliéster y lazos de protección de cuero
- ▶ Regulador de acero cincado

## Tiempo de vida

- ▶ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▶ El tiempo máximo de vida es de 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que el equipo esté defectuoso o haya servido ya para frenar una caída, en cuyo caso debe desecharse inmediatamente.
- ▶ **Limpieza:** limpie con agua y jabón que no exceda los 30°C. No secar con calor.

## Aplicaciones

- ▶ Válido para desplazamientos horizontales en trabajos en altura. El equipo debe ser usado en conjunto con un equipo anticaídas. Sólo se puede usar con mosquetones certificados bajo el estándar EN362.

**WWW.SAFETOP.NET**